

T
A
B
L
A

D
E

T
E
R
M
O
S
T
A
T
O
S

MODELO	LARGO DE C APILAR	TIPO DE EJE	FRIO MÍNIMO		FRIO MÁXIMO		
			CONEXIÓN °c	DESCONEXION °c	CONEXIÓN °c	DESCONEXION °c	
1 FRIO CON PUSH BOTTON							
RC-03009-2	30	LENGUETA	0,0	-5,6	-12,9	-21,5	
RC-03622-2	36	ARRASTRE	0,0	-7,0	-11,0	-21	
RC-03622-4			-1,0	-8,0	-13,0	-23	
RC-03670-2			0,0	-7,0	-11,0	-21	
RC-03672-2			-1,7	-	-	-20,1	
1 FRIO							
RC-13312-4	33	MEDIA CAÑA	2,1	-3,2	-3,7	-10	
RC-13600-3	36			-1,7	-7,7	-8,8	-16,7
RC-13646-2		LENG. ARRAS.	-1,7	-	-	-20,1	
RC-13651-1		MEDIA CAÑA	-1	-	-	-20,1	
RC-13670-4				-1,1	-	-	-20,1
RC-13672-2				-2,8	-10,0	-14,5	-25
RC-13828-2	38	LENGUETA	-3,7	-14,6	-10,6	-24,2	
RC-13028-2	40	ARRASTRE	-3,7	-14,6			
RC-13851-2	48		0,2	-5,2	-5,8	-12,3	
2 FRIOS							
RC-22336-2	23	MEDIA CAÑA	4,0	9,2	4,0	-25	
RC-23600-2	36			3,1	-20,6	3,1	-27,5
RC-23626-2		LENG. ARRAS.	5,5	-13,1	5,5	-19	
RC-23626-4				3,5	-13,5	3,5	-22
RC-23626-6		MEDIA CAÑA	4,5	-7,3	4,5	-16,5	
RC-23642-2				4,9	-14,7	4,9	-24,5
RC-23651-2		LENG. ARRAS.	6,8	-15,0	6,8	-21,3	
RC-23669-2		MEDIA CAÑA	4,7	-12,1	4,7	-25,5	
RC-23669-4				4,1	-15,2	4,1	-28,1
RC-23670-2				7,0	-8,2	7,0	-18
RC-23670-4				4,5	-7,3	4,5	-16,5
RC-23672-2							
RC-24522-2		45	LENG. ARRAS.	3,5	-18,1	3,5	-27,3
RC-24522-4	-16,8				-25,7		
RC-26012-2	60	MEDIA CAÑA	5,0	-11,5	5,0	-22,6	
RC-26051-2		LENG. ARRAS.	3,6	-13,7	3,6	-22	
RC-26070-2		MEDIA CAÑA	5,0	-9,2	5,0	-19	
RC-26828-4	68					-19,8	
RC-26851-2	72	LENGUETA ARRAST	3,6	-13,7	3,6	-22	

T
A
B
L
A

D
E

T
E
R
M
O
S
T
A
T
O
S

RC-27251-2	72	RE				-19,8
RH-23651-2	36	MEDIA CAÑA	8,0	-13,9	8,0	-19,4
RH-24016-4			5,0	-3,0	5,0	-7,2
TSV0002-01P			-3,2	-12,4	-11,1	-23,1
TSV0004-01P				-11,7	-12,2	-24
TSV0007-09			-4,0	-15,5	-12,1	-26,9
TSV0013-01P			-3,3	-12,3	-10,9	-23,0
TSV2004-01P			3,5	-28,8	3,5	-33,2
TSV2014-01P				-22,8		
TSV9003-09P			4,5	-20,5	4,5	31
TSV9011-09P			4,0	-17,2	4,0	-30,0
TSV1005-1P			-3,3	-12,3	-10,9	-23,0
TSV2005-01			3,5	-19,5	3,5	-32,9
TSV2006-01- (RC23001-6)						
TSV2007-01P			5,7	-22,1	5,7	-28,4
TSV2012-01			5,5	-21,6	5,5	-29,1
TSV5002-09P			7,6	-3,3	-2,0	-17,1
TSV9012-09			4,0	-17,2	4,0	-30,0
TSV9013-22			3,0	-15,3	3,0	-23,5
2 FRIOS CON RESISTENCIA EN PLACA EVAPORADORA (THERMOSTATO CON TRES TERMINALES)						
RC-92326-2	36	LENG. ARRAS.	3,5	-13,5	3,5	-22
RC-93670-2		MEDIA CAÑA	4,8	-14,3	4,8	-24,7
RC-93672-2		LENG. ARRAS.	3,5	-13,5	3,5	-22
RC-94012-4	40	MEDIA CAÑA	6,5	-18,0	6,5	-29
RC-94026-2		LENGUETA	1,0	-16,4	1,0	-24
RC-94051-2		ARRASTRE	3,6	-13,7	3,6	-22
RC-94072-2		4,5	-16,4	4,5	-24	
RC-94072-4						4,7
RC-94072-6		6,3	6,3			
RC-94072-8	6,2	-14,5	6,2	-25		
RC-94522-4	145	3,5	-16,6	3,5	-25,7	
RC-94526-2		7,5	-17,0	7,5	-23	
RC-94626-2 46		10,0	-15,2	10,0	-21	
RC-95019-2 50		3,6	-20,7	3,6	-27,5	
RC-96826-2 68		10,0	-15,2	10,0	-21	
RH-92226-2 22		8,5	-16,2	8,5	-22	
RH-92326-2 23		10,0	-15,2	10,0	-21	


T
A
B
L
A

D
E

T
E
R
M
O
S
T
A
T
O
S

RH-94051-2 40		MEDIA CAÑA	7,0	-15,0	7,0	-23,8	
RH-97251-2 72			3,5	-16,3	3,5	-24,8	
FREEZERS							
RCA-7272-2	72	LENG. ARRAS.	4,5	-13,6	-20,0	-25	
RC-53600-2	36	MEDIA CAÑA	4,9	-11,5	-20,2	-26,8	
RC-53626-S			6,8	-11,6	-20,0	-28,0	
RC-53670-4		LENG. ARRAS.	4,7	-10,7			
RC-53670-8			4,1	-16,7	-25,0	-31	
RC-56026-2	60	RANURADO	7,0	-13,8	-22,7	-28,3	
RC-56826-2	68	MEDIA CAÑA	4,5	-12,7	-21,5	-28	
RC-59970-2	99			-16,2	-23,2	-28,3	
DUALES (EQUIPO UTILIZADO COMO FREEZER O COMO ENFRIADOR DE BOTELLAS)							
RFR-4000-2	40	MEDIA CAÑA	6,6	2,2	-15,0	-23,7	
RFR-4000-4			5,8	1,2	-16,7	-25,6	
RFR-4051-2			8,8	4,1	-17,0	-27,5	
RFR-4070-5		LENGUETA					
RFR-4070-4			ARRASTRE	6,6	2,2	-15,0	-23,7
RFR-4070-6					4,1	-17,0	-27,5
RFR-7272-4 72			8,8	3,9	-17,0	-28	
ENFRIADORES DE BOTELLAS							
RC-42600-2	26	MEDIA CAÑA	15,5	12,5	6,9	3	
RC-45655-2			7,1	4,3	1,7	-1,6	
RC-43600-2	36		15,5	12,5	6,9	3	
RC-43622-2		RANURADO	7,3	-3,8	2,5	-10,5	
RC-43650-2		MEDIA CAÑA	8,0	2,8	-10,0	-19	
RC-43650-4			9,2	4,9	-1,2	-6,8	
RC-43651-2		RANURADO	8,8	2,9	4,2	-2,5	
RC-43666-2		MEDIA CAÑA	13,2	10,2	4,0	0	
RC-43670-4		LENG. ARRAS.	8,8	2,9	4,2	-2,5	
RC-43670-8			10,6	3,7	6,3	-1,5	
RC-44026-4	40	MEDIA CAÑA	5,6	0,0	-3,0	-10	
RC-45026-2	50	LENGUETA	12,7	4,5	7,0	-3	
RC-45070-2		ARRASTRE		2,4		-5	
RC-45070-4			9,2	0,9	3	-7	
RC-45070-6				2,4		-5	
AIRE ACONDICIONADO							
RC-31651-2	16	MEDIA CAÑA	29,8	26,9	19,1	15,1	

RC-32027-4	20	MEDIA CAÑA	28,2	26,3	17,5	15
RC-32622-2	26	MEDIA CAÑA	18,6	16,4	3,0	-0,6
		CON TUERCA				
RC-32625-2		MEDIA CAÑA	29,9	28,1	15,3	12,3
RC-79970-2	79	POS. FIJA				
RC-81651-4	16	MEDIA CAÑA	31,7		21,7	18,9
RAR-1851-2	18		30,0		22,2	19,4
RCA-5012-2	50		-0,6	-5,9	-7,0	-13,3
RCA-7272-2	72	LENG. ARRAS.	-13,6	-17,6	-20,0	-25
RCR-1628-2	16	MEDIA CAÑA	30,5	28,7	21,6	19,4

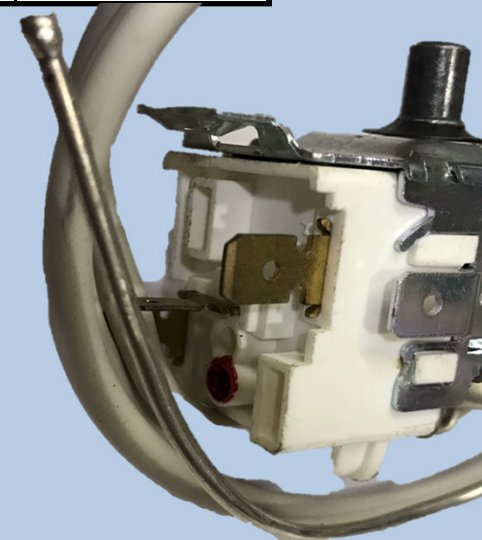

R C - 2	3 6	6 9	- 2
INDICA SU APLICACIÓN: 2 FRIOS, CONEXIÓN CONSTANTE	LARGO DEL CAPILAR EN PULGADAS	CODIGO DEL FABRICANTE	NUMERO SECUENCIAL

RC 0: HELADERA CON DESHIELO SEMI-AUTOMATICO
RC 1: DIFERENCIAL CONSTANTE
RC 2: PARA HELADERA CON DOS FRIOS, CONEXIÓN CONSTANTE
RC 9: PARA HELADERA CON DOS FRIOS, CON RESISTENCIA EN LA PLACA EVAPORADORA
RC 5: TERMOSTATO PARA FREEZER
RFR: TERMOSTATO PARA FREEZER Y ENFRIADORES DE BOTELLAS O DUAL
RC 4: TERMOSTATO PARA ENFRIADORES DE BOTELLAS

